


TX Cloner 433 Mhz


Frequencies below 433 MHz are forbidden in Europe. They are just allowed in countries where they are authorized. Any handling and use of these ones are at buyer's responsibility.

In compliance with DIRECTIVE 2014/53/EU

MANUFACTURED BY /FAB: ESB06450563



USER MANUAL MODEL TX CLONER 433 MHz

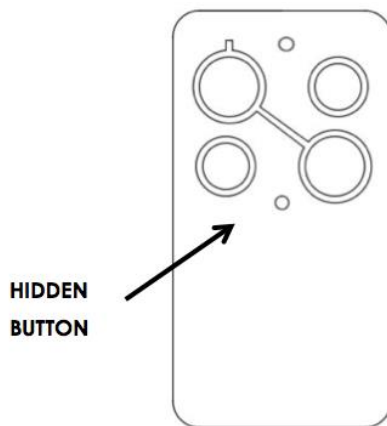

TECHNICAL FEATURES

- ✓ Model TX CLONER 433 Mhz
- ✓ 1 battery 2032 (3V)
- ✓ Frequency 433,92 Mhz
- ✓ 4 Channels
- ✓ Special Chip
- ✓ Software new cloner patented

ATTENTION: THIS REMOTE WORKS IN TWO DIFFERENT WAYS:

1. ENTERING DIRECTLY INTO THE RECEIVER
2. CLONING

ATTENTION: IN TX CLONER 433 Mhz YOU CAN SELECT A DIFFERENT BRAND AND FREQUENCY IN EACH BUTTON (CHANNEL) ONLY IN CLONE MODE.

Programming Instructions



1. Locate the selector switch underneath the front cover. Use a screw to lever the cover as the figure below shows.

2. Set the DIPs combination of your desired brand. You will find the list at the end of this manual.

3. The remote is ready to be used, please refer to your receiver's user manual.

Note: To programme BFT, MUTANCODE and ERREKA- Hidden button (beside the switches) will be necessary.

Figure for location of DIPs, battery and hidden button.

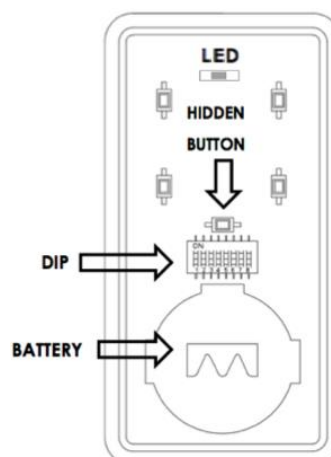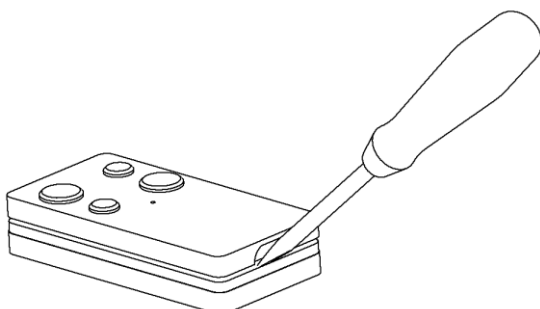


TX Cloner 433 Mhz


Las frecuencias por debajo de 433 MHz están prohibidas en Europa, solo se permiten en los países donde están autorizados, cualquier uso o manejo de estas frecuencias es responsabilidad del comprador.

En cumplimiento de la DIRECTIVA 2014/53/EU

MANUFACTURED BY /FAB: ESB06450563



MANUAL MODELO TX CLONER 433 MHZ

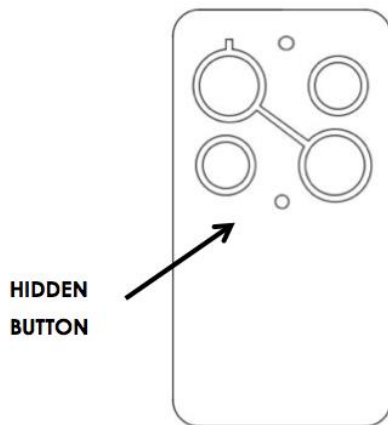

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Modelo TX CLONER 433 Mhz
- ✓ 1 Batería 2032
- ✓ Frecuencia 433,92 Mhz
- ✓ 4 Canales
- ✓ Chip especial
- ✓ Software Patentado New Cloner

TX CLONER 433 MHZ

ATENCIÓN: ESTE MANDO TRABAJA DE DOS FORMAS DIFERENTES:

1. ENTRANDO DIRECTAMENTE EN EL RECEPTOR
2. CLONANDO



NOTA: EN EL TX CLONER 433 Mhz SE PUEDE PONER UNA MARCA Y UNA FRECUENCIA DIFERENTE EN CADA BOTÓN (CANAL) SOLO EN MODO CLON.

Instrucciones de programación.

1. Localice los DIP switches debajo de la carcasa frontal. Use un destornillador para levantar y retirar la carcasa, tal y como muestra la imagen de abajo.
2. Seleccione la combinación correspondiente de DIP switches de acuerdo a la marca deseada. Encontrará la tabla a continuación.
3. El mando está listo para usarse. Por favor, diríjase al manual de usuario de su receptor.


Nota: Para BFT, MUTANCODE y ERREKA, será necesaria la utilización del Botón semilla (junto a los DIPS)

Imagen para ubicar la batería, los DIPs y el botón oculto.

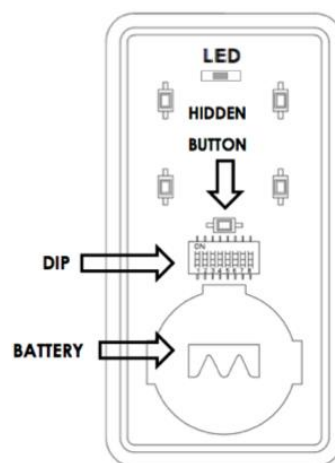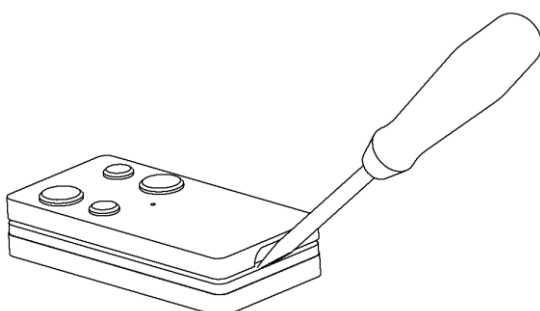

TX Cloner 433 Mhz

MANUEL MODEL TX CLONER 433 MHZ

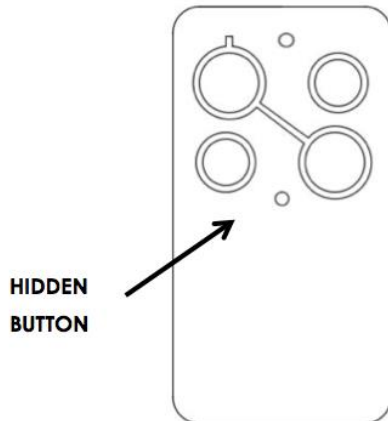

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ✓ Modèle TX CLONER 433 Mhz
- ✓ 2 Batteries 2025
- ✓ Fréquence 433,92 Mhz
- ✓ 4 Chaîne
- ✓ Chip spécial
- ✓ Patented Software New Cloner

CETTE TÉLÉCOMMANDE TRAVAILLE DE DEUX FAÇONS DIFFÉRENTES:



1. ELLE ENTRE DIRECTEMENT SUR LE RECEPTEUR
2. ELLE FAIT UN CLON

NOTE: POUR LA TX CLONER 433 Mhz VOUS POUVEZ INSTALLER UNE MARQUE ET UNE FRÉQUENCE DIFFÉRENTE SUR CHAQUE BOUTON (CHANNEL) SEULEMENT QUAND ELLE EST EN MODE CLON.

Instructions de programmation

1. Localisez le sélecteur sous le couvercle de avant. Utilisez une vis pour ouvrir le couvercle comme le montre la figure ci-dessous.
2. Réglez votre sélecteur pour la marque désirée. Voir le tableau ci-dessous
3. La télécommande est prête à être utilisée, s'il vous plaît se référer au manuel d'utilisation de votre récepteur.

Remarque: Pour la programmation BFT, MUTANCODE et ERREKA- Bouton caché (à côté de commutateurs) sera nécessaire.

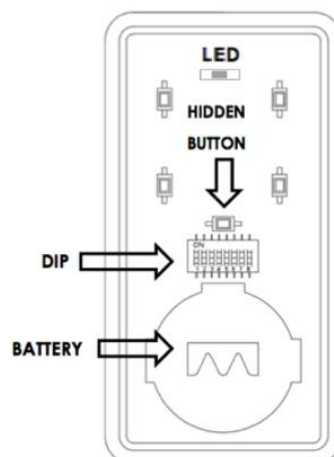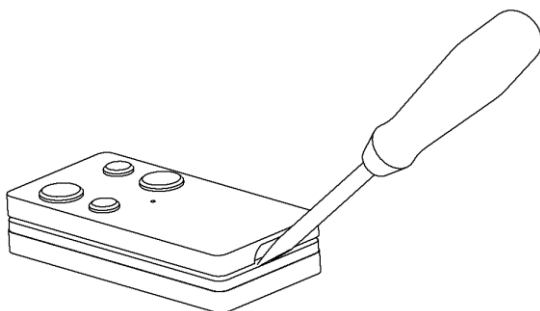

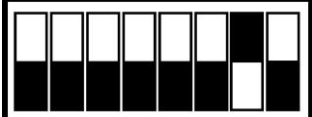

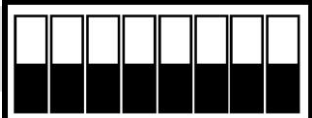

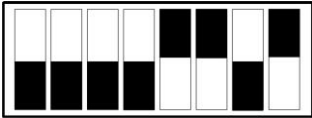

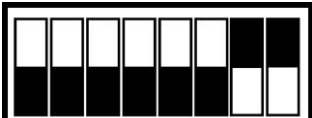



TX Cloner 433 Mhz

Selección de DIP para entrar directamente en el receptor (tabla 1- 34)

Selection DIP switches to enter directly in the receiver (table 1 to 34)

Sélection du DIP pour entrer directement sur le récepteur (table 1-34)

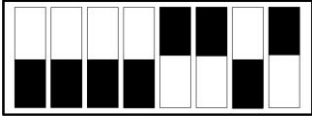Num	DIP SWITCHES	R/F	Brand Marca Marque	Original	Comments Comentarios Commentaires
1	<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible APRIMATIC TR 433.92 MHZ		
2	<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible BENINCA TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433.92 MHZ		
3	<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible BFT MITTO 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton caché
4	<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible CENTURION 433.92 MHZ		
5	<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible DEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN GENIE WOOD MIO TR-2 433.92 MHZ		



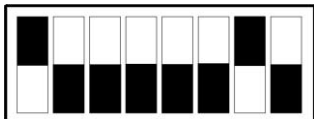







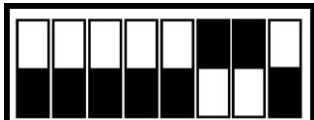

TX Cloner 433 Mhz

6	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	Compatible DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 MHZ		
7	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	Compatible DOORHAN 433.92 MHZ		
8	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	Compatible EMFA 433.92 MHZ		
9	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	Compatible ERREKA SOL R SOL4R 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton cache
10	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	Compatible FAAC XT 433 RC 433.92 MHZ		Red LED LED rojo LED rouge
11	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	Compatible GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 MHZ		

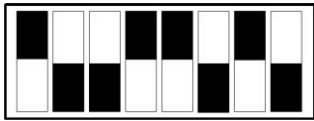TX Cloner 433 Mhz

12	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	Compatible KEY TXB-42 433.92 MHZ		
13	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	Compatible KINGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 MHZ		
14	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Encrypted Code	Compatible LIFTMASTER BILLIONCODE 433.92 MHZ		
15	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Encrypted Code	Compatible Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 MHZ		
16	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Encrypted Code	Compatible Liftmaster Chamberlain Motorliff 700 Lobas Raynor Orion 433.92 MHZ		
17	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	Compatible Marantec Twobi Raynor New England 433.92 mhz		
18	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling code	Compatible MCT-3 Linear 433 MHZ		



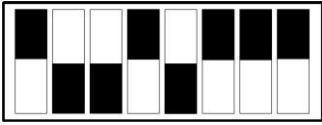

TX Cloner 433 Mhz

19	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible ZHONGTIAN 433.92 MHZ		
20	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Fixed Code	Compatible MOTOR LINE 433.92 MHZ		
21	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible MUTAN CODE 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton cache
22	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Encrypted Code	Compatible NICE FLOR-S 433.92 MHZ		
23	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible NICE SMILO 433.92 MHZ		
24	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible NOVOTROM NOVOFERM TORMATIC 433.92 MHZ		

TX Cloner 433 Mhz

25	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	<p>Compatible PRASTEL MPSTF E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 MHZ</p>		
26	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	<p>Compatible PROTECO PTX433405 TX3 433.92 MHZ</p>		
27	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	<p>Compatible PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 MHZ</p>		<p>Hidden button Botón semilla Bouton cache</p>
28	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	<p>Compatible ROGER TX 12 TX14/22 433.92 MHZ</p>		
29	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	OPEN CODE	<p>Compatible ROLLTORE 433.92 MHZ</p>		
30	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>		<p>Compatible with SOMFY 433 Mhz</p>		


TX Cloner 433 Mhz

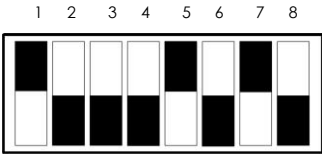31		Fixed Code	Compatible TELCOMA TANGO 433.92 mhz		
32			Compatible V2 433.92MHZ		

Selection of clone mode:

Programming Instructions

1. Select DIP position chosen brand. Example: FAAC 433, two DIPS up six DIPS down.

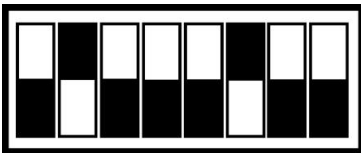

2. Press button 5 (hidden button) located in the hole under the four visible buttons.
3. Press ONCE and RELEASE, the button of our remote you will use to act as the cloned one.
4. Place together our remote to the original one.

5. Press and hold the button of the original remote until the LED of our remote flashes three times.




To use another button, repeat steps 1 to 5.

Selección del modo clon:

Instrucciones de programación.

1. Seleccionar la posición DIP de la marca deseada.

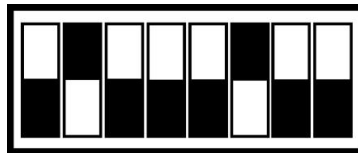

Por ej.: FAAC 433, dos DIPS arriba cuatro DIPS abajo

2. Pulse el botón 5 (botón oculto) localizado en el agujero que se encuentra debajo de los botones visibles.
3. Pulse UNA SOLA VEZ Y SUELTE aquel botón de nuestro mando que utilizará para trabajar como si fuera el mando original.
4. Acerque el mando al mando original.
5. Pulse y mantenga el botón del mando original hasta que el LED de nuestro mando parpadee tres veces.







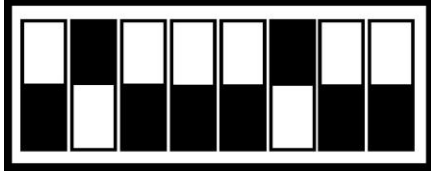

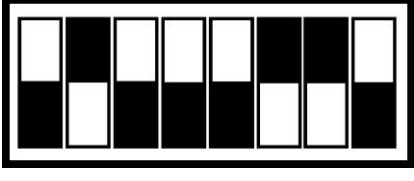

Para usar cualquier otro botón, repita los pasos 1 a 5

TX Cloner 433 Mhz



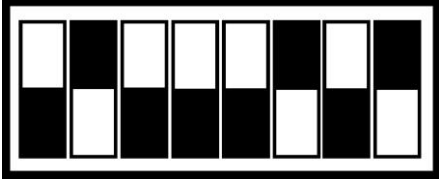



Selección de DIP para clonar (tabla 1 -10)

Selection DIP switches to clone (table 1 to 10)

Sélection des DIP pour faire un clon (table 1-10)

1	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	<p>Compatible with CLEMSA Mastercode 433.92 MHZ</p>		<p>TXC433</p>
2	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	<p>Compatible with DITEC 433.92 MHZ</p>		<p>TXD</p>
3	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	<p>Compatible with FAAC SLH 433.92 MHZ</p>		<p>TXFA433 NOTA: Es necesario alejarse 15 cm. del original para clonar. ATTENTION: It is necessary to distance 15 cm. from the original to clone. NOTE: pour faire un clon, it faut s'eloigner 15 cms de la télécommande originale.</p>
4	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	<p>Compatible with MARANTEC 433.92 MHZ</p>		<p>TXMR433</p>

TX Cloner 433 Mhz

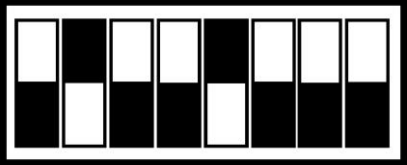5	<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8</p> 		<p>UNIVERSAL ROLLING CODE 433.92 MHZ</p>		TXH
6	<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8</p> 		<p>UNIVERSAL FIXED CODE 433.92 MHZ</p>		TXF
7	<p style="text-align: center;">1 2 3 4 5 6 7 8</p> 		<p>Compatible with V2 433 MHZ</p>		TXV

TX CLONER 433 MHZ